

**UHV Schrumpfschlauch, Kapton Röhrchen
Viton- und PTFE Schläuche**

Schrumpfschlauch basierend auf PTFE kann bei vielen Isolationsproblemen im UHV helfen.

Kapton Röhrchen gestatten die einfache Isolation blanker Drähte und Thermoelemente.

Viton und PTFE Schläuche werden in einer Reihe von Größen als Meterware angeboten.

**Spezifikation UHV Schrumpfschlauch**

Vakuum	UHV
Temperatur	Schrumpfen: >350°C im UHV bis 260°C
Schrumpfrate	4 : 1

**UHV kompatible Schrumpfschläuche
500mm Länge pro Packung**

TYP	MAX ID	ART. NUMMER	EURO
PTFE	2.0 mm	316-SHRINK-20	15,00
PTFE	3.2 mm	316-SHRINK-32	20,00
PTFE	6.3 mm	316-SHRINK-63	26,00
PTFE	9.5 mm	316-SHRINK-95	32,00
PTFE	14 mm	316-SHRINK-140	35,00

**Kapton® Röhrchen, 300 mm lang
extrudierte Qualität**

TYP	MAX ID	ART. NUMMER	EURO
KAPTON	0.32 mm	312-KAP-TUBE-03-300	21,00
KAPTON	0.51 mm	312-KAP-TUBE-05-300	23,00
KAPTON	0.64 mm	312-KAP-TUBE-06-300	24,00
KAPTON	0.72 mm	312-KAP-TUBE-07-300	25,00
KAPTON	0.81 mm	312-KAP-TUBE-08-300	26,00
KAPTON	1.0 mm	312-KAP-TUBE-10-300	26,00
KAPTON	1.4 mm	312-KAP-TUBE-14-300	29,00

**PTFE Schläuche
extrudierte Qualität, pro Meter**


TYP	ID/ OD	ART. NUMMER	EURO
PTFE	2/4 mm	370-PTFE-TUBE2	16,00
PTFE	3/5 mm	370-PTFE-TUBE3	19,00
PTFE	4/6 mm	370-PTFE-TUBE4	25,00
PTFE	10/12 mm	370-PTFE-TUBE10	31,00
PTFE	12/14 mm	370-PTFE-TUBE12	36,00

**VITON® Schläuche
extrudierte Qualität, pro Meter**


TYP	ID/ OD	ART. NUMMER	EURO
VITON	1/3 mm	370-VIT-TUBE1	21,00
VITON	2/4 mm	370-VIT-TUBE2	23,00
VITON	3/5 mm	370-VIT-TUBE3	24,00
VITON	4/6 mm	370-VIT-TUBE4	29,00
VITON	5/7 mm	370-VIT-TUBE5	35,00
VITON	6/9 mm	370-VIT-TUBE6	42,00
VITON	10/13 mm	370-VIT-TUBE10	59,00

Spezifikation KAPTON® Röhrchen


Temperatur	-270 ... 260°C
Material	Kapton®, extrudiert
Dicke	0.3 ... 0.8mm: 25µm 1.0 ... 1.4mm: 50µm

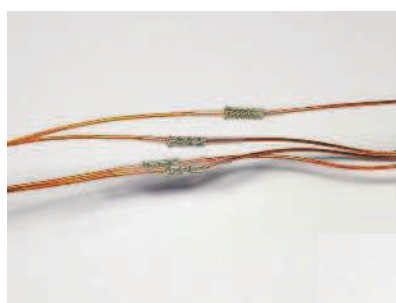

316-SHRINK Anwendung

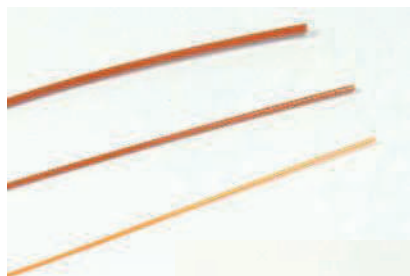

312-KAP-TUBE

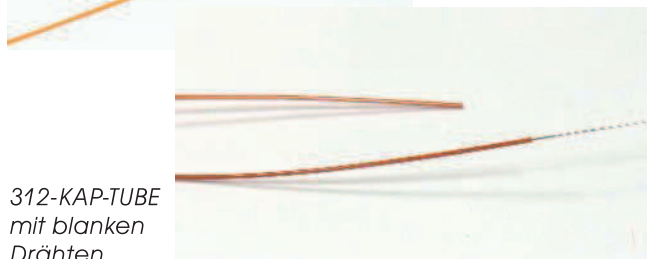312-KAP-TUBE
mit blanken
Drähten